

# 3000W修正波带充电DC-AC逆变器

# UPS3000系列



## ■ 特性:

- . 修正波输出 (THD<3%)
- . 瞬间功率高达3000W
- . 效率高达90%
- . 电源启动---关闭开关
- . 市电与逆变器的切换速度小于15MS
- . 最大充电电流15A
- . 保护种类: 电池低压报警/电池低压关闭/输出短路/过负载/过电压/过温度/输入反接保护
- . 应用: 汽车、船舶、电动工具、太阳能/风能发电、移动办公、应急抢险、野外作业等
- . 2年保固




RoHS

型号 (UPS)	UPS3000-121	UPS3000-122	UPS3000-241	UPS3000-242
输出功率	3000W			
瞬间峰值功率	6000W			
输出波形	修正波			
逆变器输入电压	12VDC		24VDC	
逆变器输出电压	110VAC	230VAC	110VAC	230VAC
充电器输入电压	90-120V AC	190-265V AC	90-120V AC	190-265V AC
充电器输出电压	12V		24V	
充电器最大电流	15A		8A	
频率	50HZ/60HZ			
转换时间	<15ms			
转换效率	>90%			
直流输入电压范围	9.5-16V	19-32V	9.5-16V	19-32V
低电压关断点/红灯亮	10V±0.5V	20V±0.5V	10V±0.5V	20V±0.5V
低电压恢复点	12.5V±0.2V	25V±0.2V	12.5V±0.2V	25V±0.2V
高电压关断点/红灯亮	15.5V±0.5V	31V±0.5V	15.5V±0.5V	31V±0.5V
恢复方式选择	自动			
USB输出	5V 500mA/2.1A(可选)			
保护功能	欠压提醒 & 自动关闭. 过温. 过压. 短路. 反接. 漏电. 过载保护			
散热风机	负载控制			
交流输入保护	AVR保护功能			
产品尺寸 (cm)	42cm*23cm*10.8cm (长*宽*高)			
重量	6600g			
数量	2只			
包装尺寸	49*31.5*38.5cm			
包装	纸盒			
认证	CCE-EMC/LVD,ROHS,E-mark			


# 3000W修正波带充电DC-AC逆变器

# UPS3000系列

## 产品型号说明

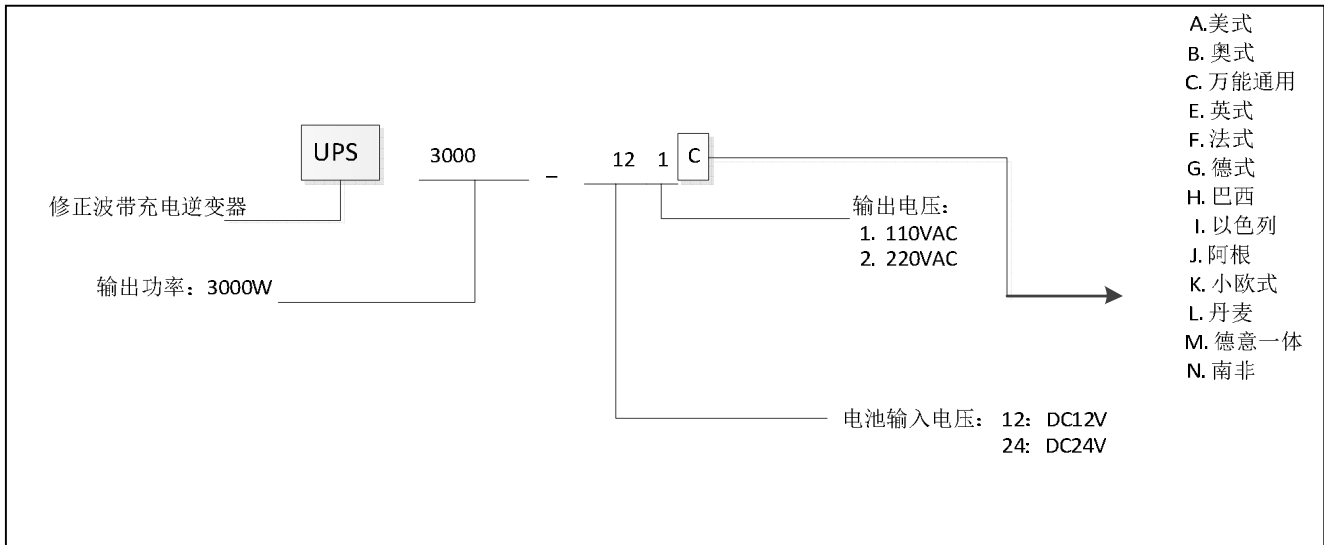

## 插座选型

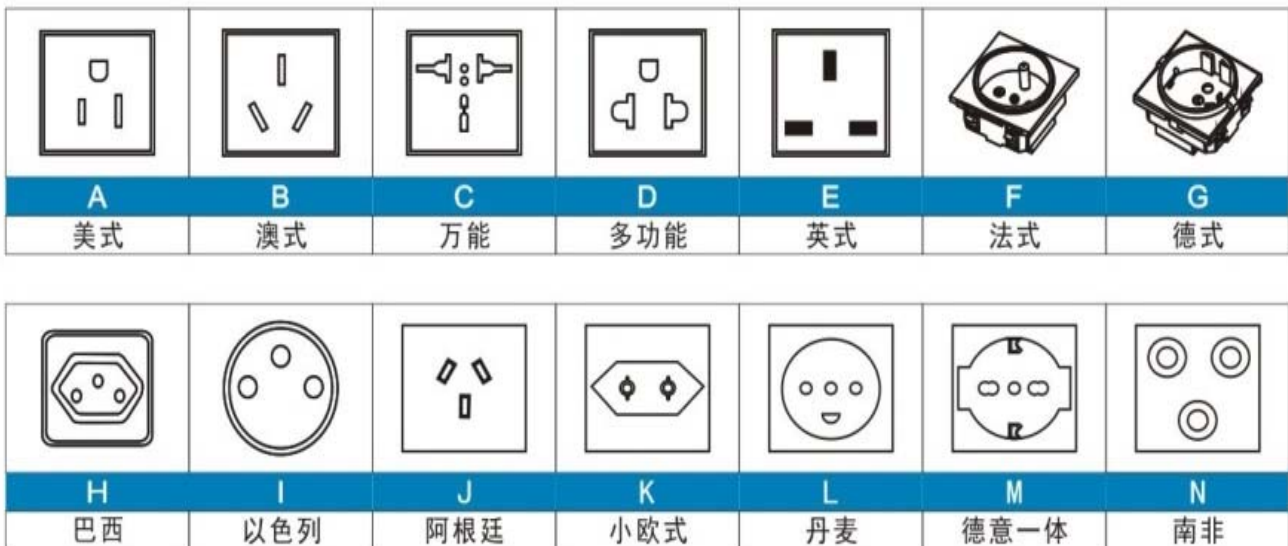

## 安装尺寸

